

# DMP Serie




Pumpenaggregat mit Elektromotor 230-400V für hohe Ansprüche. Motoren auch mit anderen Drehzahlen lieferbar.  
Pumpenkopf wahlweise aus Messing oder Edelstahl.

Typ	Antriebsdrehzahl	Fördermenge	Betriebsdruck	Antriebsleistung	Ampere	Volt
	min/1	l/min.	bar	kW	A	V
DMP0110M	1450	1	100	0,55	2,8	230(1-50Hz)
DMP0110T	1450	1	100	0,73	1,6	400(3-60Hz)
DMP0210M	1450	2	100	0,55	2,8	230(1-50Hz)
DMP0210T	1450	2	100	0,73	1,6	400(3-60Hz)
DMP0309M	1450	3	90	0,8	3,8	230(1-50Hz)
DMP0410M	1450	4	100	0,75	5	230(1-50Hz)
DMP0410T	1450	4	100	0,75	2	400(3-60Hz)
DMP0610M	1450	6	100	1,1	8	230(1-50Hz)
DMP0610T	1450	6	100	1,1	2,8	400(3-60Hz)
DMP0807M	1450	8	70	1,1	8	230(1-50Hz)
DMP0810M	1450	8	100	1,5	10,5	230(1-50Hz)
DMP0810T	1450	8	100	1,5	3,8	400(3-60Hz)
DMP0815M	1450	8	150	2,2	14,2	230(1-50Hz)
DMP0815T	1450	8	150	2,2	5,7	400(3-60Hz)
DMP0820T	1450	8	200	3	7	400(3-60Hz)
DMP1107M	1450	11	70	1,5	10,5	230(1-50Hz)
DMP1107T	1450	11	70	1,5	3,8	400(3-60Hz)
DMP1110T	1450	11	100	2,2	5,7	400(3-60Hz)
DMP1114M	1450	11	140	3	18,5	230(1-50Hz)
DMP1114T	1450	11	140	3,6	7	400(3-60Hz)
DMP1120T	1450	11	200	4	9,3	400(3-60Hz)
DMP1408M	1450	14	80	2,2	14,2	230(1-50Hz)
DMP1408T	1450	14	80	2,2	5,7	400(3-60Hz)

	min/1	l/min.	bar	kW	A	V
DMP1411T	1450	14	110	3	7	400(3-60Hz)
DMP1415T	1450	14	150	4	9,3	400(3-60Hz)
DMP1420T	1450	14	200	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP1607T	1450	16	70	2,2	5,7	400(3-60Hz)
DMP1610T	1450	16	100	3	7	400(3-60Hz)
DMP1613T	1450	16	130	4	9,3	400(3-60Hz)
DMP1618T	1450	16	180	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP1808T	1450	18	80	3	7	400(3-60Hz)
DMP1817T	1450	18	170	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP1833T	1450	18	330	11	24,3	400(3-60Hz)
DMP2003T	1450	20	30	1,5	3,8	400(3-60Hz)
DMP2010T	1450	20	100	4	9,3	400(3-60Hz)
DMP2015T	1450	20	150	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP2030T	1450	20	300	11	24,3	400(3-60Hz)
DMP2209T	1450	22	90	4	9,3	400(3-60Hz)
DMP2508T	1450	25	80	4	9,3	400(3-60Hz)
DMP2511T	1450	25	110	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP2710T	1450	27	100	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP3009T	1450	30	90	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP3408T	1450	34	80	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP3411T	1450	34	110	7,5	16	400(3-60Hz)
DMP3417T	1450	34	170	11	24,3	400(3-60Hz)
DMP3810T	1450	38	100	7,5	16	400(3-60Hz)
DMP4306T	1450	43	60	5,5	12,4	400(3-60Hz)
DMP4314T	1450	43	140	11	24,3	400(3-60Hz)
DMP4808T	1450	48	80	7,5	16	400(3-60Hz)
DMP481T	1450	48	120	11	24,3	400(3-60Hz)

ALLE PUMPENAGGREGATE MIT MESSINGPUMPENKOPF INKLUSIVE MANOMETER UND ENTLASTUNGSVENTIL.

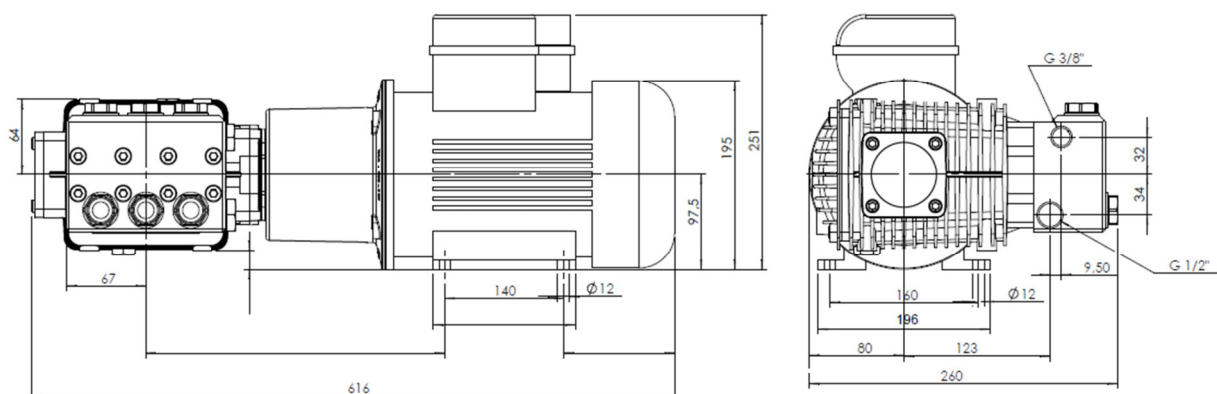

# DIROJET®

DIROJET GmbH | Kupferstraße 11 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany  
T +49 5242 9316910 | F +49 5242 9316911 | info@dirojet.de | www.dirojet.de